

FRESADORA TRANSMISIÓN DIRECTA / DIRECT DRIVING MILLING MACHINES / FRAISEUSES À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Referencia / Reference / Référence
FTX-3-FTD
 441430000



INDICADOR DIGITAL



REGULADOR ELECTRÓNICO VELOCIDAD



MOTOR SIN ESCOBILLAS



TRANSMISIÓN DIRECTA



VISUALIZADOR DIGITAL DE SERIE

ÚNICO EN EL MERCADO CON TRANSMISIÓN DIRECTA

- Taladros fresadores para uso profesional con:
- Guías del cabezal laminadas en cola de milano con regletas de ajuste en forma de cuña.
 - Guías de mesa piramidales laminadas con regletas de ajuste en forma de cuña.
 - Visualizador LED X,Y,X con escalas magnéticas.
 - Cubierta de seguridad portafresas.
 - Cola de milano con protector metálico.
 - Inclinación cabezal +-90°.
 - Máquinas fabricadas según normas CE.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION




441436000

Pedestal

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| • Aceitera | • Oilcan | • Bidon d'huile |
| • Cono(MT3) | • Cone(MT3) | • Cône(MT3) |
| • Separador (17-19, 25mm) | • Separator (17-19, 25mm) | • Séparateur (17-19, 25mm) |
| • Llave hexagonal (2,5,3,4,5,6 mm) | • Hexagon key (2,5,3,4,5,6 mm) | • Clé hexagonale (2,5,3,4,4,5,6 mm) |
| • Destornillador plano y estrella | • Flat and star screwdriver | • Tournevis plat et étoile |
| • Tornillo "T" M10 | • Screw "T" M10 | • Vis "T" M10. |
| • Portabrocas automático. | • Automatic chuck. | • Mandrin automatique. |

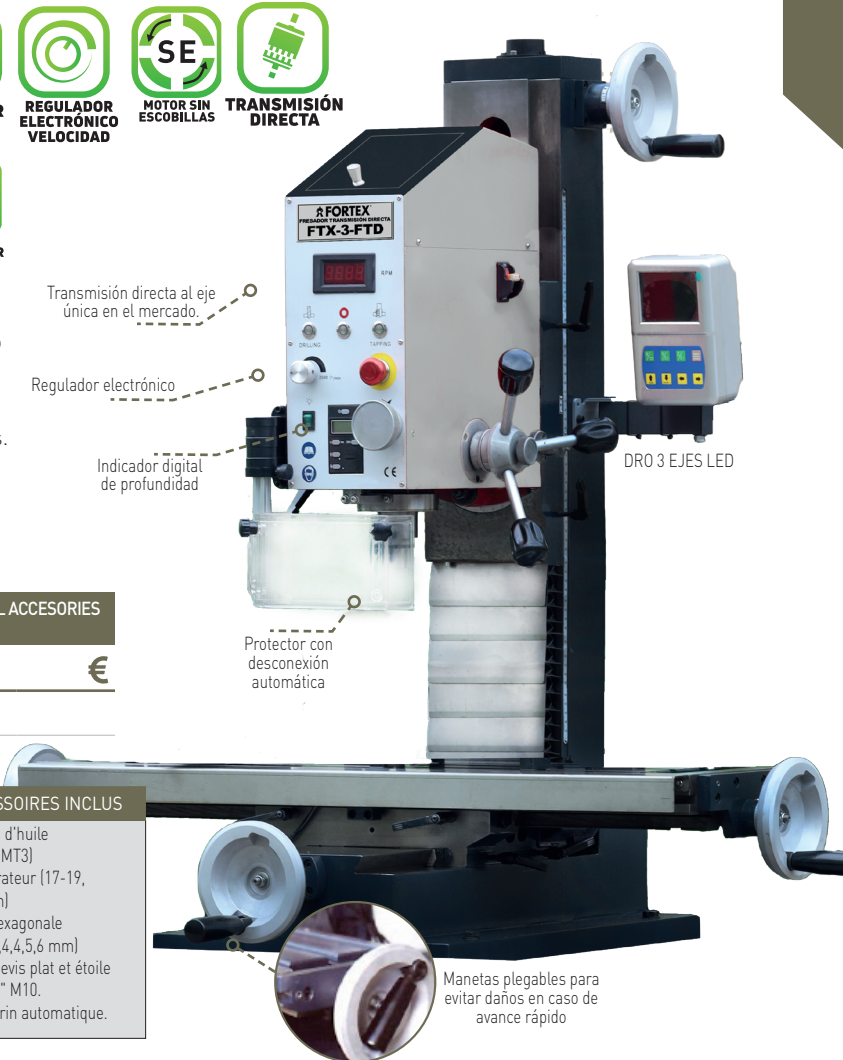

Consultar accesorios pág 176 a pág 198

		FTX-2-FTD	FTX-3-FTD
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1	230 - F1
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,1 - 1,5	1,5 - 2
Transmisión / Transmission / Transmission			Directa / Direct / Direct
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		VARIABLE	VARIABLE
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	100 - 2500	100 - 2500
Capacidad broca / Drill bit capacity / Capacité de perçage	mm.	25	32
Inclinación del cabezal / Head Tilt / Inclinaison de la tête		±90°	±90°
Diámetro máximo de fresado vertical / Max.end milling capacity / Capacité max.de fraisage en bout	mm.	16	20
Diámetro máximo fresado horizontal / Max.face milling capacity / Capacité max.de surfaçage	mm.	63	76
Distancia portabrocas-columna / Distance spindle-column / Distance mandrin-colonne	mm.	160	210
Máx.distancia portabrocas-mesa / Max.distance spindle-table / Max.distance mandrin-table	mm.	370	470
Cono morse / Morse taper / Cône morse	mm.	MT3	MT3
Profundidad taladro / Spindle stroke / Profondeur taraudage	mm.	50	70
Recorrido longitudinal (X) / Longitudinal travel (X) / Course longitudinale (X)	mm.	485	580
Recorrido transversal (Y) / Cross travel (Y) / Course transversale (Y)	mm.	140	200
Tamaño ranura en T / T slot / Rainurage table en T	mm.	3x12	3x14
Dimensión mesa / Worktable dimension / Dimension table	mm.	700x180	840x210
Peso / Weight / Poids	Kg.	123	240
Dimensiones máquina / Machine dimensions / Dimensions machine	mm.	960x580x780	1000x710x1020
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	730x770x900	1050x740x1150
		8423640093089	8423640093072

