

TALADROS FRESADORES DE COLUMNA /
FLOOR TYPE DRILLING-MILLING MACHINES /
FRAISEUSE PERCEUSES SUR COLONNE

- Caja de engranajes silenciosa.
- Equipado con inversor de giro y avance automático del husillo.
- Husillo y caña de alta precisión.
- Dispositivo de paro de profundidad.
- Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad.
- Equipo de refrigeración.
- Paro de emergencia.
- Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

Protector con
esconexión automática

Broca no incluida


Referencia / Reference / Référence

FTX-40-TFC

441425000

Sistema mecánico de avance
automático del husillo

Sistema de refrigeración

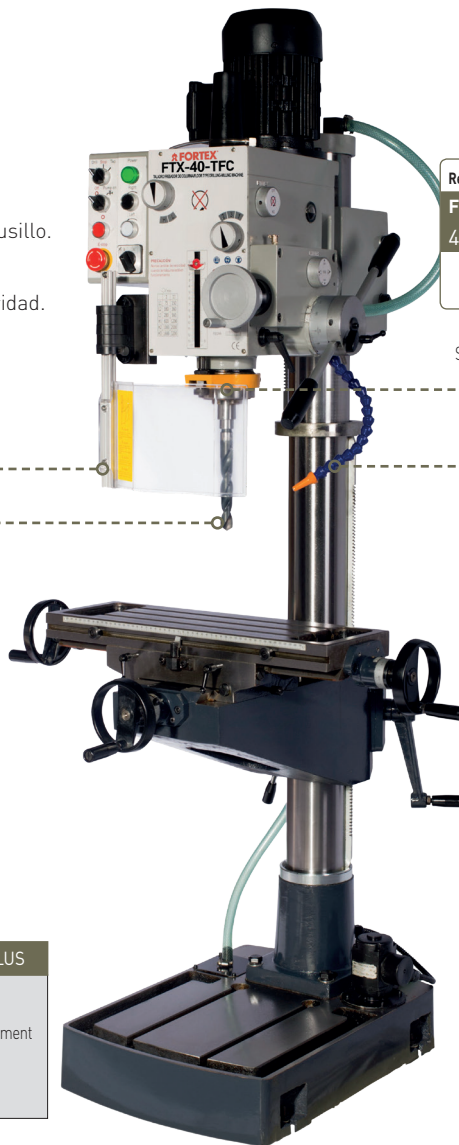

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| • Portabrocas B16 / 1-13 | • Chuck B16 / 1-13 | • Mandrin B16 / 1-13 |
| • Cono MT4 | • Morse Taper MT4 | • Cône MT4 |
| • Sistema de refrigeración | • Coolant System | • Dispositif de refroidissement |
| • Reducción MT4-MT3 | • Taper sleeve MT4-MT3 | • Réducteur MT4-MT3 |
| • Reducción MT3-MT2 | • Taper sleeve MT3-MT2 | • Réducteur MT3-MT2 |
| • Caja de herramientas | • Tool Box | • Coffre d'outils |

Consultar accesorios pág 176 a pág 198

		FTX-40-TFC
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,1 - 1,5
Transmisión / Transmission / Transmission		Engranajes / Gears / Engrenages
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		12
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	75 - 3.200
Capacidad broca / Drill bit capacity / Capacité de perçage	mm.	40
Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage	mm.	M20
Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	115
Distancia portabrocas-columna / Distance spindle-column / Distance mandrin - colonne	mm.	272
Max. distancia portabrocas-mesa / Max. distance spindle-table / Max. distance mandrin - table	mm.	610
Avance husillo / Spindle feed / Avance vérin	mm./r.	0,1 / 0,2 / 0,3
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT4
Profundidad taladro / Spindle stroke / Profondeur taraudage	mm.	120
Recorrido longitudinal (X) / Longitudinal travel (X) / Course longitudinale (X)	mm.	190
Recorrido transversal (Y) / Cross travel (Y) / Course transversale (Y)	mm.	370
Tamaño ranura en T / T Slot / Rainurage table en T	mm.	14
Altura total / Total height / Hauteur totale	mm.	1.920
Dimensión mesa / Working table dimensions	mm.	600 x 190
Dimensión base / Base size / Dimensions base	mm.	650 x 450
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	820x720x1.830
Peso / Weight / Poids	Kg.	350
		8423640093003

