

Pinza de roscado tipo ER DIN 6499 A con cuadradillo exterior hembra

**Aplicación:**

Para herramientas de roscar de tornillo de fijación.

**Ventaja:**


- Cuadradillo exterior hembra para evitar el giro en los machos de roscar

**Características:**

- Adecuada para todos los portapinzas ER estándar
- Para máquinas con alimentación sincrónica
- Para su uso en portapinzas n.º 22782 y 23300

**Notas:**

Pinzas, tipo ER DIN 6499B para vástagos cilíndricos, véase núm. 23320

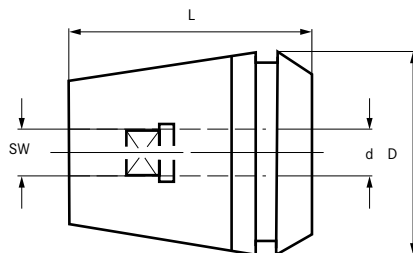

Tipo de pinzas	ER 16	ER 20	ER 25	ER 32	ER 40
D (mm)	16,8	20,80	25,80	32,80	40,8
d2 (mm)	16	20	25	32	40
L (mm)	27,5	31,50	34	40	46

d (mm)	SW (mm)	ER 16	ER 20	ER 25	ER 32	ER 40
3,5	2,7					
4,0	3,0					
4,5	3,4					
5,0	5,0					
5,5	4,3					
6,0	4,9					
7,0	5,5					
8,0	6,2					
9,0	7,0					
10,0	8,0					
11,0	9,0	-	-			
12,0	9,0	-	-			
14,0	11,0	-	-	-		
16,0	12,0	-	-	-		
18,0	14,5	-	-	-	-	
20,0	16,0	-	-	-	-	
22,0	18,0	-	-	-	-	-

Pr./unid., €