

Portabrocas

Fijación automática



Aplicación:


Para la sujeción y liberación de brocas rápidamente sin una clave.

Características:

- El portabrocas y el cono de montaje forman una unidad

Ventaja:

- Excelente relación calidad-precio

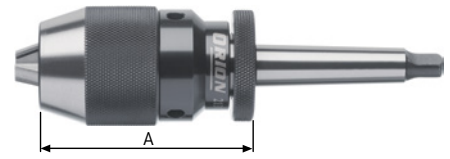

Anchura mínima/máxima de fijación	1-13 mm	1-13 mm	1-13 mm	3-16 mm	3-16 mm	3-16 mm
Tamaño de cono Morse	MK 2	MK 3	MK 4	MK 2	MK 3	MK 4
A (mm)	95,5	95,5	98	100,5	100,5	102
Ø exterior (mm)	50,5	-	-	-	-	-