

Pinzas tipo ER (ISO 7388-1)

SK
40



Aplicación:


Para herramientas de fijación con vástagos cilíndricos en pinza de sujeción ER en conformidad con DIN 6499.

Suministro:

Con tuerca de fijación

Características:

- Con orificio para chip de recorrido Balluff
- Todos los conos y tolerancias presentan rectificado con precisión

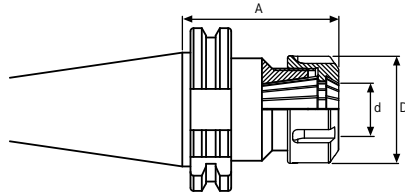

Dispositivo portaherramientas	Tipo de pinzas	Rango de fijación mínimo/máximo	D (mm)	A (mm)	D máx. (mm)
SK 40 DIN 6987 1	ER 16	0,5-10 mm	32	70	-
SK 40 DIN 6987 1	ER 16	0,5-10 mm	32	100	28
SK 40 DIN 6987 1	ER 16	0,5-10 mm	32	160	28
SK 40 DIN 6987 1	ER 25	2-16 mm	42	70	-
SK 40 DIN 6987 1	ER 25	2-16 mm	42	100	40
SK 40 DIN 6987 1	ER 25	2-16 mm	42	160	40
SK 40 DIN 6987 1	ER 32	2-20 mm	50	70	-
SK 40 DIN 6987 1	ER 32	2-20 mm	50	100	45
SK 40 DIN 6987 1	ER 32	2-20 mm	50	160	45
SK 40 DIN 6987 1	ER 40	3-26 mm	63	70	-
SK 40 DIN 6987 1	ER 40	3-26 mm	63	100	48
SK 40 DIN 6987 1	ER 40	3-26 mm	63	160	48