

o **Pinzas tipo ER (ISO 7388-2)**

BT  
40

Form  
JD/JF

IK

G 6,3  
15000 rpm

ISO  
7388-2

**Aplicación:**


Para la fijación de herramientas con vástagos cilíndricos en portapinzas ER de conformidad con DIN 6499.

**Suministro:**

Con tuerca de fijación

**Características:**

- Todas las superficies funcionales rectificadas con precisión

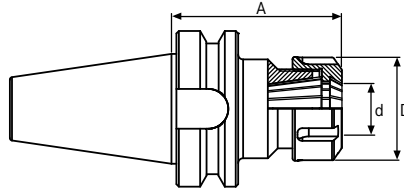

Dispositivo portaherramientas	Tipo de pinzas	Spannweite min./ max.. d	D (mm)	A (mm)	D máx. (mm)
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	32	70	28
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	32	100	28
BT 40	ER 16	0,5-10 mm	32	160	28
BT 40	ER 25	2-16 mm	42	70	-
BT 40	ER 25	2-16 mm	42	100	40
BT 40	ER 25	2-16 mm	42	160	40
BT 40	ER 32	2-20 mm	50	70	-
BT 40	ER 32	2-20 mm	50	100	48
BT 40	ER 32	2-20 mm	50	160	48
BT 40	ER 40	3-26 mm	63	70	-
BT 40	ER 40	3-26 mm	63	100	50
BT 40	ER 40	3-26 mm	63	160	50