

## ® Pinzas tipo ER (ISO 7388-2)




**Aplicación:**  
Para la fijación de herramientas con vástagos cilíndricos en portapinzas ER de conformidad con DIN 6499.

**Suministro:**  
Con tuerca de fijación

**Características:**

- Todas las superficies funcionales rectificadas con precisión

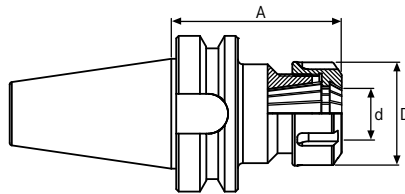

Dispositivo portaherramientas	Tipo de pinzas	Spannweite min./ max.. d	D (mm)	A (mm)	D máx. (mm)
BT 50	ER 25	2-16 mm	42	80	-
BT 50	ER 25	2-16 mm	42	100	40
BT 50	ER 25	2-16 mm	42	160	40
BT 50	ER 32	2-20 mm	50	80	-
BT 50	ER 32	2-20 mm	50	100	45
BT 50	ER 32	2-20 mm	50	160	45
BT 50	ER 40	3-26 mm	63	80	-
BT 50	ER 40	3-26 mm	63	100	60
BT 50	ER 40	3-26 mm	63	160	60