

Puntas de centrado rotativas


Con punta móvil extendida

Características:

- Ángulo de la punta de 60°
- La punta móvil está endurecida y se puede rectificar varias veces

Ventaja:

- Los rodamientos de rodillos de precisión garantizan un alto nivel de concentricidad
- El retén especial evita la entrada de suciedad y refrigerante.
- Libre de mantenimiento debido a lubricación permanente

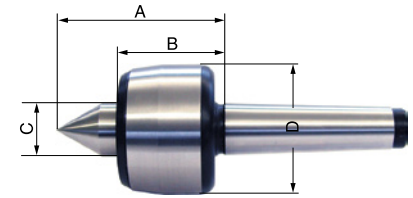

Tamaño de cono Morse	MK 1	MK 2	MK 3	MK 4	MK 5
Programación de dimensión A (mm)	60,5	65	79,5	103	129
Programación de dimensión de la carcasa B (mm)	43,5	41	48,5	61,5	78,5
Peso máximo de la pieza (kg)	100	200	500	800	2000
Máxima velocidad de rotación (U/min)	7000	7000	5000	3800	3000
Tolerancia de concentricidad (mm)	0,01	0,005	0,005	0,005	0,005
Ø de carcasa D (mm)	36	45	60	70	90
Ø de punta C (mm)	15	20	25	32	40