


FRESADORA UNIVERSAL FTX-200-FC

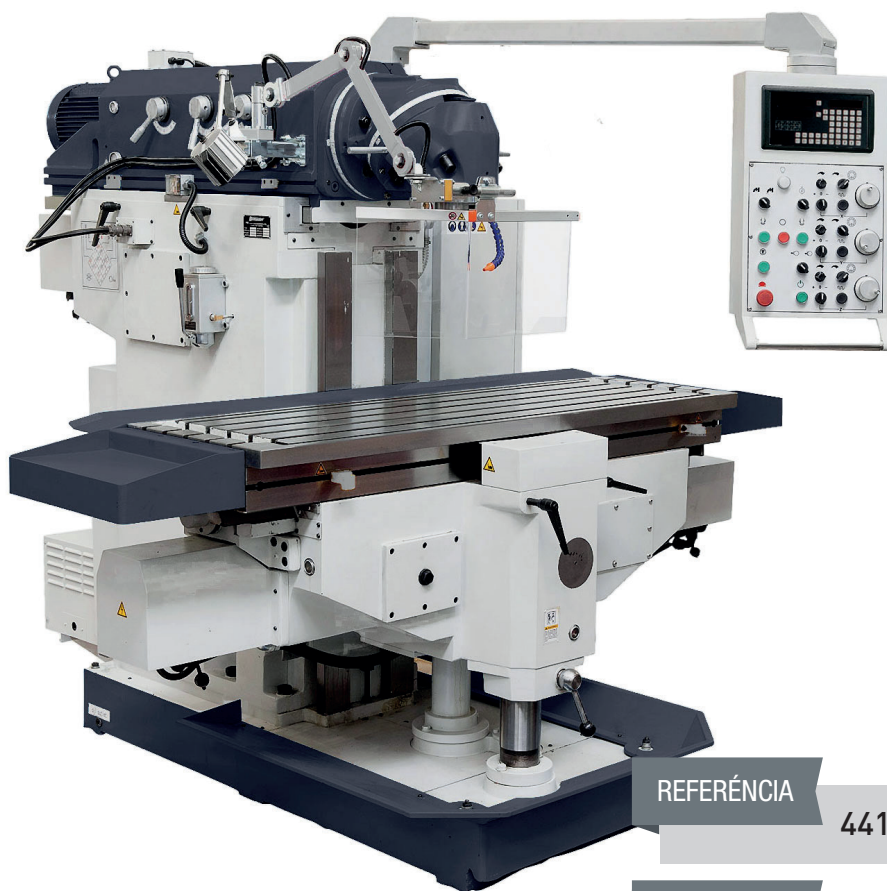

DESCRIPCIÓN

- Brazo de soporte de aleación de aluminio.
- DRO de 3 ejes.
- Mesa de coordenadas de alta precisión.
- Columna de cola de milano.
- Cabezal de fresador regulable.
- Equipada con lubricación centralizada para las pistas de rodadura
- Avances automáticos ejes X,Y,Z montado de serie con servomotor.
- Protector del husillo con desconexión automática.
- Componentes electricos de alta calidad.
- Lubricación central ejes X,Y,Z.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

REFERENCIA

441290000

ARTÍCULO

FTX-200-FC

COD. EAN

8423640963160

Alimentación	V	400 - F3
Potencia	Kw - Hp	7,5 - 10
Transmisión	Engranajes / Gears / Engrenages	
Velocidad	r.p.m.	30 - 2050
Visualizador digital de co ordenadas	[X,Y,Z]	Si / Yes / Oui
Distancia del husillo a la mesa	mm.	50 - 550
Cabezal orientable		360°
Máx. capacidad fresado vertical	mm.	200
Máx. capacidad fresado horizontal	mm.	200
Cono morse		ISO 50
Recorrido longitudinal (X)	mm.	1200
Recorrido transversal (Y)	mm.	700
Recorrido vertical (Z)	mm.	500
Tamaño ranura en T	mm.	5X18 - 80
Dimensión mesa	mm.	1.600X500
Dimensiones máquina	mm.	2625x2460x2080
Peso	Kg.	4.700